

POHLED BOČNÍ

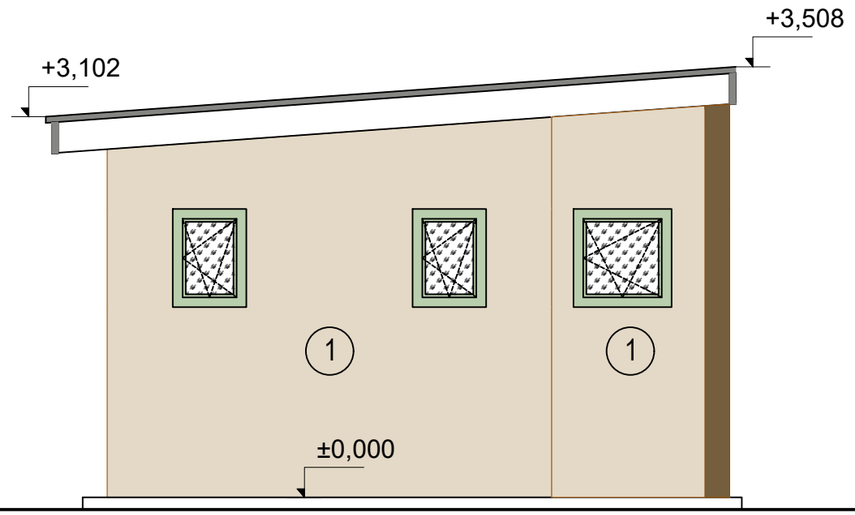

POHLED ČELNÍ

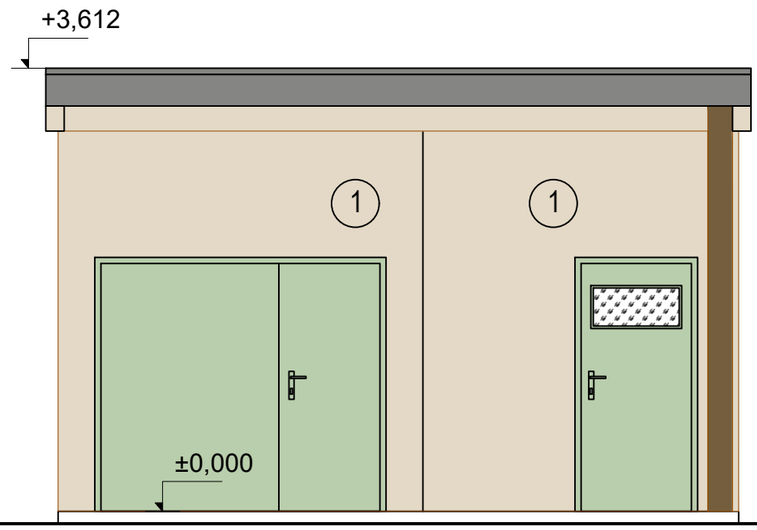

OSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ - přisazené světlo

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VENKOVNÍ ZÁSUVKA

DVOJZÁSUVKA ZÁSUVKA POD OMÍTKU, 16A, 230V, IP20

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA , 16A, 230V, IP20

MALOOBJEMOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY

VENTILÁTOR S AUTOMATICKOU ŽALUZIÍ, ČIDLEM POHYBU A ČASOVÝM SPÍNAČEM Ø 100 MM

POHYBOVÉ ČIDLO 360° (OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ)

OCHRANNÉ POSPOJENÍ KABELEM CY 4mm^2

WC KLOZETOVÁ MÍSA

U UMYVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ
ODPADNÍ SOUPRAVA
2X ROHOVÝ VENTIL DN 15

STUDENÁ VODA (SV) - PPR PN 16
+ IZOLACE MIRELON NÁVLEKOVÁ

POTRUBÍ POD PODLAHOU PVC KG

KANALIZACE - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - PP HT

POZN. 01 - NEJVYŠŠÍ MÍSTO KANALIZACE BUDE DOPLNĚNO O KANALIZAČNÍ PODTLAKOVÝ VENTIL

POZN. 02 - ODVĚTRÁNÍ BUDE ŘEŠENO POMOCÍ VENTILÁTORŮ VYVEDENÝCH NA STROPĚ DO FASÁDY

POZN. 03 - DVEŘE WC BUDOU OPATŘENY VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

POZN. 04 - VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED PROVEDENÍM

POZN. 05 - TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČASTÍ PD

POZN. 06 - SVÍTIDLA BUDOU OSAZOVÁNA NA OSU DVEŘÍ / OSU MÍSTNOSTÍ, POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK.

POZN. 07 - KONCOVÉ PRVKY PŘÍSTROJŮ (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE) BUDOU V PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ INVESTORA.

POZN. 08 - U VÝVODŮ PRO NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA PONECHAT VOLNÝ KONEC KABELU CCA 1,5M.

POZN. 09 - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEPÍNAČŮ - STŘED 1,1M NAD PODLAHOU. U VŠECH VÝŠEK SE ROZUMÍ - NAD ČISTOU PODLAHOU.

POZN. 10 - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH - STŘED 0,25M NAD PODLAHOU, V KOUPELNĚ DOLNÍ OKRAJ 1,2M NAD PODLAHOU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M^2	PODLAHA	STĚNY
101	SKLADOVACÍ PROSTOR	10,97	STĚRKA	STĚRKA, OSB DESKA
102	WC –PŘEDSÍŇ	2,69	STĚRKA	STĚRKA, OSB DESKA
103	WC –BEZBARIÉROVÉ	4,14	STĚRKA	STĚRKA, OSB DESKA

POZNÁMKA :

- OKNO DŘEVĚNÉ 800x800 OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ 1 KS
  600x800 OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ 2 KS
- DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 2300x2000 1 KS
- DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 900x2000 2 KS

- OKNA A DVEŘE VYROBIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- SKLADBA PLÁŠTĚ

① NEHOŘLAVÝ OBKLAD
NOSNÁ KONSTRUKCE
DESKA OSB
PENETRACE
MALBA

② MALBA
PENETRACE
DESKY OSB
NOSNÁ KONSTRUKCE
DESKY OSB
PENETRACE
MALBA

Ing. Lenka Krňávková
Digitální podpis:
10.04.2026 10:25

± 0,000 výšková úroveň bude určena na stavbě dle stávajícího terénu
Geodetické osazení objektu bude řešeno na stavbě před začátkem realizace

Projektant: Ing. Lenka Krňávková
Vypracoval: Ing. Lenka Krňávková
Schválil: Ing. Lenka Krňávková

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
tel.:+420 326 911 101, fax:+420 326 913 130
e-mail:info@linhartsport.cz
www.linhartsport.cz

Projekt: Sportoviště městys Mšec

Místo stavby: p.č. 481, 484/4, 484/1 k.ú. Mšec [700231]

Název dokumentu: POHLEDY ZÁZEMÍ (1:50)

Investor: Městys Mšec, Tyršovo nám. 109, Mšec 270 64

Objednatel: Městys Mšec, Tyršovo nám. 109, Mšec 270 64

Číslo zakázky: 004-24

Status dokumentu: DPS

Číslo dokumentu: D.2.2.

Jednotky	Datum vydání	Jazyk	Číslo kopie
MM	09/2025	CS	
Formát A3			

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, DLE UST.§17 OBCH.Z. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ!